


Det ideelle foderbræt:



Giv fuglene mad - og snyd katten

Havens foderbræt sikrer mad til vinterens frysende fugle. Men hvis katten ligger på lur, kan det være farligt for vore fjerprydede venner – medmindre vi laver denne katte-forskrækker!

Fuglene søger hen til havens foderbræt, når frosten bider, og jorden er dækket med sne. Men også andre tiltrækkes af det populære bræt – nemlig katten – der ser en chance for at snuppe en fugl.

Med denne enkle konstruktion behøver man imidlertid ikke at være bekymret på fuglenes vegne. Katten vil ganske enkelt være nødt til at opgive sit forehavende. Når den forsøger at klatre op til foderbrættet, får den sig en overraskelse:

Så snart den sætter kløerne i den runde plastic-cylinder, glider rør og kat straks ned, og forbløffet vil katten stå på jorden og se, hvordan cylinderen takket være loddet glider op igen – parat til at tage fusen på den næste kat.

Sådan laves huset

Til det enkle hus øverst på rundstokken kan man fx bruge rester af krydsfinér – 9 eller 10 mm vil være passende.

Bor et 34 mm hul i klodsen (B på tegningen), så det passer til rundstokken (C), og monter klodsen midt på bundpladen (A) med vandfast lim og fladhovedede 2,7 × 25 mm skruer.

◁ Værsgo, så er der serveret! Gulvet i foderhuset kan trækkes ud som en lille skuffe, så det er nemt både at lægge frøene ud og at gøre gulvet rent med jævne mellemrum.

Gør gavlene (D) fast til bundpladen med vandfast lim og skruer, men bor først for til skruerne med et 2 mm bor.

Sæt rundstokken fast i klodsens hul med vandfast lim og to 4 × 40 mm skruer ned gennem bundpladen – sæt skiver imellem, så holder det bedre.

Nu anbringes de to tagplader (E) med lim og firkantede 12/20 mm dykkere. I rygningen støder pladerne mod hinanden, i gavlene bliver der et udhæng på ca. 1 cm.

Et stykke tagpap på 27 × 35 cm lagt i asfaltklæber sørger for, at huset ikke bliver nedbrudt af vind og vejr.


Kattens skræk

I et stykke 7 cm nedløbsrør af plastic (H) bores et hul omkring 2 cm fra overkanten. Bind en solid nylon snøre til røret og træk den gennem et øskener i undersiden af bundpladen.

I den anden ende af snoren bindes en modvægt. Det kan fx være en strandsten med hul i passende størrelse.

Og placér så rundstokken enten direkte i jorden eller i et nedgravet rør af passende dimension.

Foderet anbringes på den lille udtræksplade (F), hvorpå der er limet og stiftet to lister (G). Så kan fuglene sidde uforstyrret på kanten og guffe i sig, og det er nemt på et senere tidspunkt at gøre rent i foderhuset. □

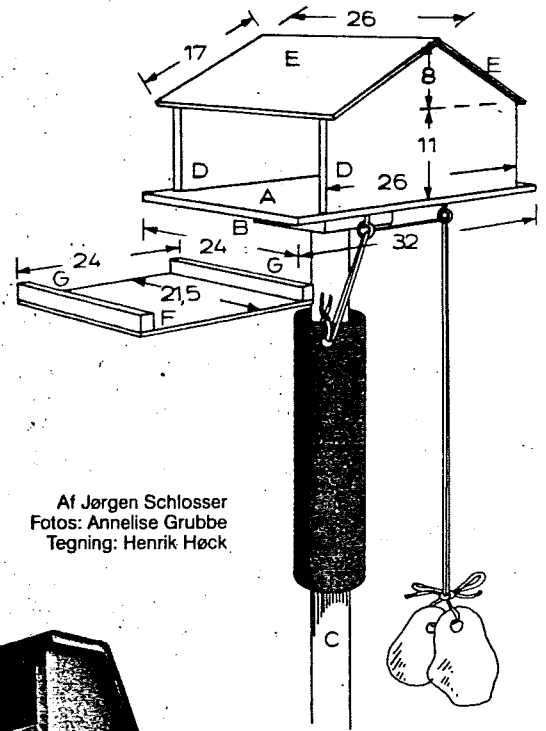

Af Jørgen Schlosser
Fotos: Annelise Grubbe
Tegning: Henrik Høck

△ Sav pladerne ud efter målene på tegningen og i materialelisten, og lim, skru og stift huset sammen. Har du i forvejen et foderhus uden »katte-forskrækker«, kan du måske save nedløbsrøret (H) igennem og presse det omkring rundstokken.



△ Så enkelt kan man tage fusen på katten. Forsøger den at kravle op ad rundstokken, møder den nedløbsrøret, som er afbalance-ret med en sten. Og griber katten

fat i røret, glider både rør og kat ned på jorden, mens nedløbsrøret glider op igen. Dette system skulle sikre fuglene den fornødne madro i den kommende vinter.

Dette skal du bruge til foderhuset

Af 9 eller 10 mm krydsfinér: • 1 bundplade (A på tegningen), 32 × 24 cm • 2 gavle à 11 × 26 – plus 8 cm til gavltrekanten • 2 lister (G) à 2,5 × 21,5 cm.
Af 6 mm krydsfinér: • 2 tagplader (E) à 17 × 26 cm • 1 foderbakke (F), 21,5 × 24 cm.
Af 22 mm krydsfinér eller træ: • 1 klods (B), 9 × 9 cm.

Af 34 mm rundstok: • 1 bæresøjle (C), ca. 2 m.
Endvidere: • Ca. 35 cm plast-nedløbsrør • vandfast lim • fladhovedede 2,7 × 25 mm skruer • fladhovedede 4 × 40 mm skruer • firkantede 12/20 mm dykkere • tagpap • asfaltklæber • træbeskyttelse eller maling • evt. dampør til nedgravning i jorden.